


# DLQ 3

## Встраиваемый светильник направленного света

Recessed downlight

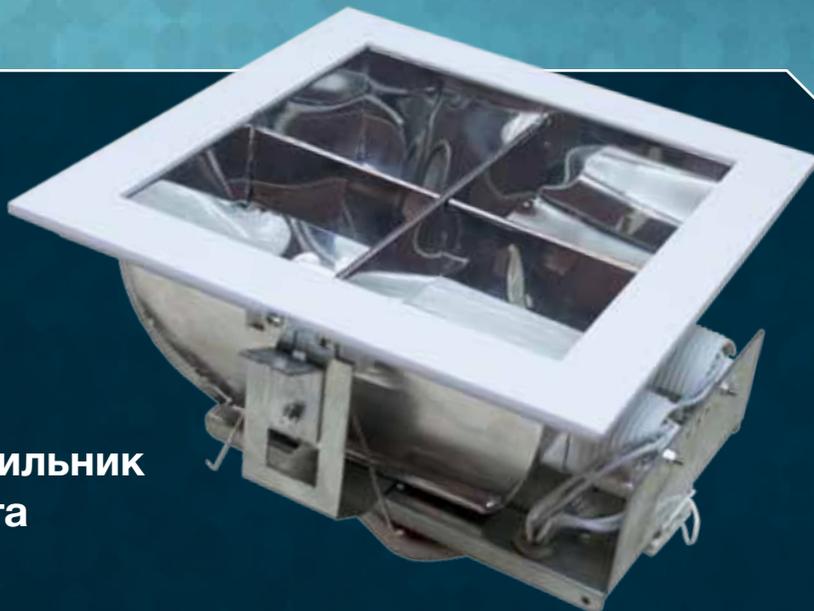

### Установка

Встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг», в подшивной из гипсокартона.

### Installation

Recessed into Armstrong ceiling, plasterboard ceiling.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия.

В моделях L, GF внешняя рамка окрашена в белый цвет.

Рефлектор из высококачественного полированного алюминия.


### Construction

Housing made of aluminum.

In models L, GF outer frame is white powder coated.

High pure polished aluminium reflector.

### Виды Types



#### DLQ 3 L

С экранирующей  
решеткой

With cross louvre



#### DLQ 3 G

Со стеклом

With glass




#### DLQ 3 GF

Со стеклом  
с внешней рамкой


With glass with frame



## Кривая силы света Photometric diagram

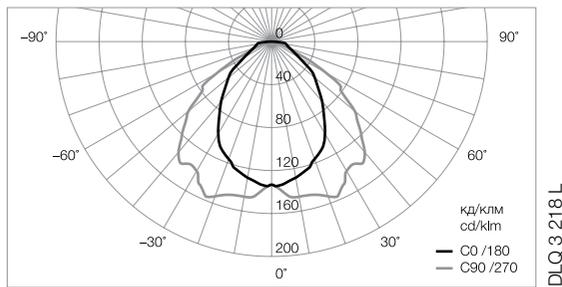

## Габаритные размеры Overall dimensions

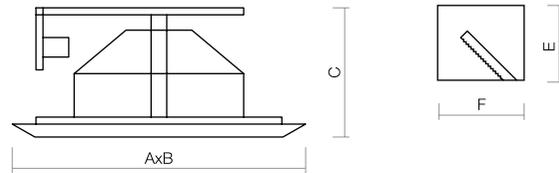

значения «А», «В», «С», «Е» и «F» указаны в таблице  
values of «A», «B», «C», «E» and «F» listed in table

## Технические характеристики Technical data

Артикул Article	Наименование Item	Тип ПРА Type of control gear	Мощность (Вт) Power (W)	Тип лампы, цоколь Type of lamp, lampholder	IP	Габаритные размеры (мм) Overall dimensions (mm) AxBxC ExF	Масса (кг) Weight (kg)
<b>DLQ 3 L</b>							
PL07320131	DLQ 3 213 L		2x13	КЛЛ/CFL, G24q-1			
PL07320181	DLQ 3 218 L	ЭПРА/ECG	2x18	КЛЛ/CFL, G24q-2	20	228x225x135 205x205	1,20
PL07320261	DLQ 3 226 L		2x26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
<b>DLQ 3 G</b>							
PL07320132	DLQ 3 213 G		2x13	КЛЛ/CFL, G24q-1			
PL07320182	DLQ 3 218 G	ЭПРА/ECG	2x18	КЛЛ/CFL, G24q-2	20	228x225x135 205x205	1,40
PL07320262	DLQ 3 226 G		2x26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
<b>DLQ 3 GF</b>							
PL07320133	DLQ 3 213 GF		2x13	КЛЛ/CFL, G24q-1			
PL07320183	DLQ 3 218 GF	ЭПРА/ECG	2x18	КЛЛ/CFL, G24q-2	20	228x225x135 205x205	1,40
PL07320263	DLQ 3 226 GF		2x26	КЛЛ/CFL, G24q-3			

Для заказа комплектации LUX (с ЭПРА Osram/Vossloh Schwabe/Helvar/ELT) в артикуле третью цифру заменить на L, в наименовании добавить LUX.

**Пример:** PLL7320131 DLQ 3 213 L LUX.

Для заказа светильника с блоком аварийного питания (БАП) добавить в артикул и наименование + EM1 для одночасового, + EM3 для трехчасового БАП.

**Пример:** PL07320131 + EM1 DLQ 3 213 L + EM1.

To order a LUX version (with electronic ballast Osram / Vossloh Schwabe / Helvar / ELT) in the article the third digit is replaced by L, in the item add LUX.

**Example:** PLL7320131 DLQ 3 213 L LUX.

To order emergency version in the article and item add + EM1 for one hour, + EM3 for three hours emergency power unit.

**Example:** PL07320131 + EM1 DLQ 3 213 L + EM1.

Возможна комплектация светильников ЭПРА с функцией диммирования 1-10V, DALI.

Version with analogue dimmable electronic (1-10V), digital dimmable electronic (DALI) available on request.