

Светильник для чистых помещений

Clean R O




Установка

Светильник встраивается в подвесной потолок.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из высококачественной стали толщиной 0,6 мм и окрашен порошковой эмалью, не подвержен коррозии. Пылевлагозащита IP 54 обеспечена специальным резиновым уплотнением между корпусом и опаловым рассеивателем. Пропускание рассеивателя 75%.

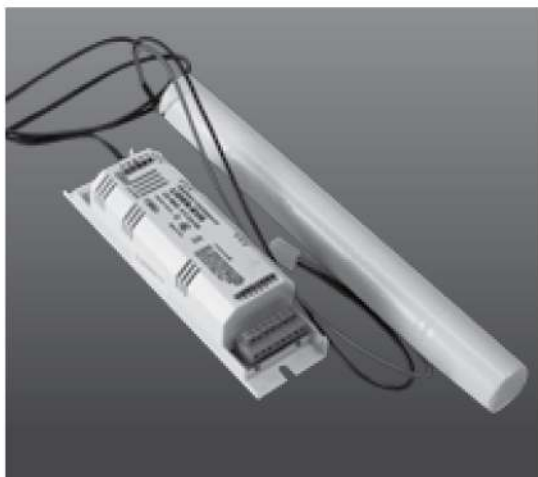

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).



Clean R O 418e

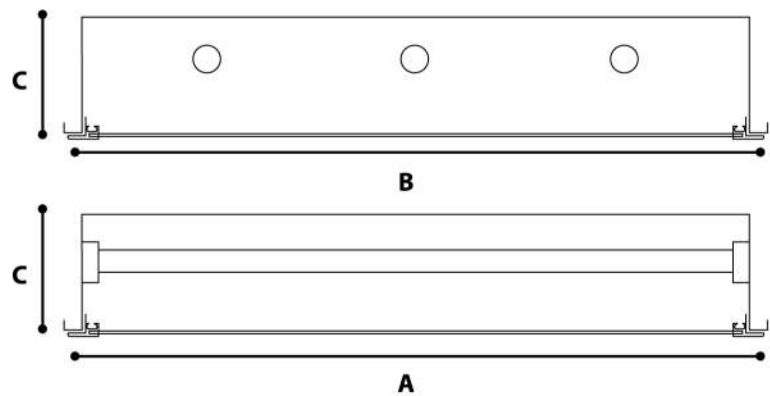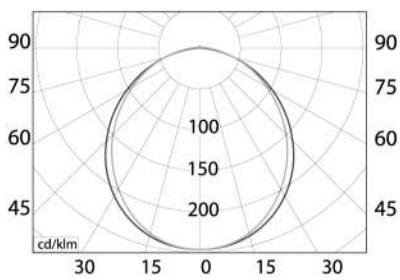

Артикул	Наименование	Тип ПРА	cos φ	Мощность (Вт)	Тип лампы, цоколь	IP	Габаритные размеры АхВхС	Масса (кг)
PL0C020147	Clean R O 214e	ЭПРА	0,98	2x14	T5, G5	54	598x298x100	2,9
PL0C020287	Clean R O 228e	ЭПРА	0,98	2x28	T5, G5	54	1198x298x100	5,6
PL0C020547	Clean R O 254e	ЭПРА	0,98	2x54	T5, G5	54	1198x298x100	5,6
PL0C040147	Clean R O 414e	ЭПРА	0,98	4x14	T5, G5	54	598x598x100	4,9
PL0C040287	Clean R O 428e	ЭПРА	0,98	4x28	T5, G5	54	1198x598x100	9,5
PL0C040547	Clean R O 454e	ЭПРА	0,98	4x54	T5, G5	54	1198x598x100	9,5
PL0C020187	Clean R O 218e	ЭПРА	0,98	2x18	T8, G13	54	598x298x100	2,9
PL0C020367	Clean R O 236e	ЭПРА	0,98	2x36	T8, G13	54	1198x298x100	5,1
PL0C040187	Clean R O 418e	ЭПРА	0,98	4x18	T8, G13	54	598x598x100	5,3
PL0C040367	Clean R O 436e	ЭПРА	0,98	4x36	T8, G13	54	1198x598x100	9,7