

# DL STAR 2

## Встраиваемый светильник направленного света

Recessed downlight



### Установка

Встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг», в подшивной из гипсокартона.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. В моделях C, G и GL высококачественный полированный алюминиевый рефлектор является одним целым с внешним ободком.

В моделях L и GB внешний алюминиевый ободок окрашен в белый цвет.

Зажимы для предотвращения выдергивания кабеля из клеммных колодок.

Возможность сквозной проводки.

### Installation

Recessed into Armstrong ceiling, plasterboard ceiling.


### Construction

Housing made of polycarbonate. In models C, G, GL high pure polished aluminum reflector is integer with outer ring.

In models L, GB aluminum outer ring is white powder coated.

Clamps to prevent tripping over the cable from the connector block.

Through electrical wiring can be used.

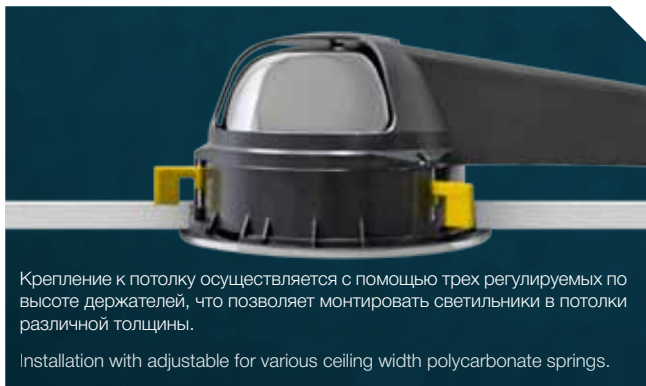

Крепление к потолку осуществляется с помощью трех регулируемых по высоте держателей, что позволяет монтировать светильники в потолки различной толщины.

Installation with adjustable for various ceiling width polycarbonate springs.



Легкий доступ к клеммной колодке без разборки корпуса через специальный лючок

Easy access to connector block without disassembling the housing

### Виды Types



#### DL STAR 2 C

С полированным отражателем

With polished reflector



#### DL STAR 2 G

Со стеклом IP 44

With glass IP 44



#### DL STAR 2 GL

Со стеклом на держателях

With glass on holders



#### DL STAR 2 L

С турбо-решеткой

With turbo-louver




#### DL STAR 2 GB

С утопленным стеклом IP 44

With sunk glass IP 44




## Кривая силы света Photometric diagram

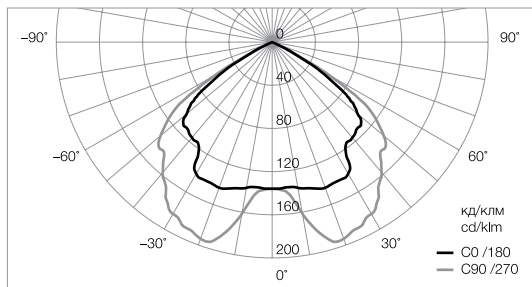

DL STAR 2 218 C

## Габаритные размеры Overall dimensions

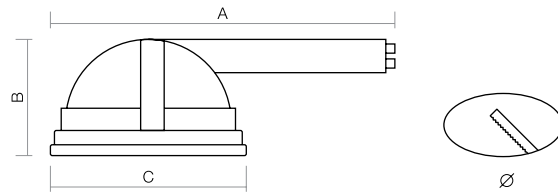

значения «А», «В», «С» и Ø указаны в таблице  
values of «A», «B», «C» and Ø listed in table

## Технические характеристики Technical data

Артикул Article	Наименование Item	Тип ПРА Type of control gear	Мощность (Вт) Power (W)	Тип лампы, цоколь Type of lamp, lampholder	IP	Габаритные размеры (мм) Overall dimensions (mm) A×B×C Ø	Масса (кг) Weight (kg)
<b>DL STAR 2 C</b>							
PL06710181	DL STAR 2 118 C	ЭПРА/ECG	1×18	КЛЛ/CFL, G24q-2	20	439×149×238 Ø 215	1,03
PL06710261	DL STAR 2 126 C		1×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06710321	DL STAR 2 132 C		1×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06710421	DL STAR 2 142 C		1×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
PL06720181	DL STAR 2 218 C		2×18	КЛЛ/CFL, G24q-2			
PL06720261	DL STAR 2 226 C		2×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06720321	DL STAR 2 232 C		2×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06720421	DL STAR 2 242 C		2×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
<b>DL STAR 2 G</b>							
PL06710185	DL STAR 2 118 G	ЭПРА/ECG	1×18	КЛЛ/CFL, G24q-2	44	439×149×238 Ø 215	1,43
PL06710265	DL STAR 2 126 G		1×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06710325	DL STAR 2 132 G		1×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06710425	DL STAR 2 142 G		1×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
PL06720185	DL STAR 2 218 G		2×18	КЛЛ/CFL, G24q-2			
PL06720265	DL STAR 2 226 G		2×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06720325	DL STAR 2 232 G		2×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06720425	DL STAR 2 242 G		2×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
<b>DL STAR 2 GL</b>							
PL06710186	DL STAR 2 118 GL	ЭПРА/ECG	1×18	КЛЛ/CFL, G24q-2	20	439×149×238 Ø 215	1,48
PL06710266	DL STAR 2 126 GL		1×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06710326	DL STAR 2 132 GL		1×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06710426	DL STAR 2 142 GL		1×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
PL06720186	DL STAR 2 218 GL		2×18	КЛЛ/CFL, G24q-2			
PL06720266	DL STAR 2 226 GL		2×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06720326	DL STAR 2 232 GL		2×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06720426	DL STAR 2 242 GL		2×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
<b>DL STAR 2 L</b>							
PL06710184	DL STAR 2 118 L	ЭПРА/ECG	1×18	КЛЛ/CFL, G24q-2	20	439×149×238 Ø 215	1,55
PL06710264	DL STAR 2 126 L		1×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06710324	DL STAR 2 132 L		1×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06710424	DL STAR 2 142 L		1×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
PL06720184	DL STAR 2 218 L		2×18	КЛЛ/CFL, G24q-2			
PL06720264	DL STAR 2 226 L		2×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06720324	DL STAR 2 232 L		2×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06720424	DL STAR 2 242 L		2×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
<b>DL STAR 2 GB</b>							
PL06710183	DL STAR 2 118 GB	ЭПРА/ECG	1×18	КЛЛ/CFL, G24q-2	44	439×149×238 Ø 215	1,55
PL06710263	DL STAR 2 126 GB		1×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06710323	DL STAR 2 132 GB		1×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06710423	DL STAR 2 142 GB		1×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			
PL06720183	DL STAR 2 218 GB		2×18	КЛЛ/CFL, G24q-2			
PL06720263	DL STAR 2 226 GB		2×26	КЛЛ/CFL, G24q-3			
PL06720323	DL STAR 2 232 GB		2×32	КЛЛ/CFL, GX24q-3			
PL06720423	DL STAR 2 242 GB		2×42	КЛЛ/CFL, GX24q-4			

Для заказа комплектации LUX (с ЭПРА OSRAM/Vossloh Schwabe/Helvar/ELT) в артикуле третью цифру заменить на L, в наименовании светильника добавить LUX.

**Пример:** PLL6720181 DL STAR 2 218 C LUX.

Для заказа светильника с блоком аварийного питания (БАП) добавить в артикул и наименование + EM1 для одночасового, + EM3 для трехчасового БАП.

**Пример:** PL06720181 + EM1 DL STAR 2 218 C + EM1.

To order a LUX version (with electronic ballast Osram / Vossloh Schwabe / Helvar / ELT) in the article the third digit is replaced by L, in the item add LUX.

**Example:** PLL6720181 DL STAR 2 218 C LUX.

To order emergency version in the article and item add + EM1 for one hour, + EM3 for three hours emergency power unit.

**Example:** PL06720181 + EM1 DL STAR 2 218 C + EM1.

Возможна комплектация светильников ЭПРА с функцией диммирования 1-10V, DALI.

Version with analogue dimmable electronic (1-10V), digital dimmable electronic (DALI) available on request.